Ürünleriniz Kontrol Altında

LOCKCELL MASTER

LOCKCELL MASTER, tek bir ünitede maksimum 12 çekmece ve 768 kilitli göz ile daha çok küçük ürünleri depolamada kullanılır. Çekmeceli sistem ile farklı derinlik ve göz büyüklüğü seçenekleri sunulmaktadır. Teleskopik raylar sayesinde tam açılan çekmecelerin iç gözleri müşterinin isteğine göre boyutlandırılabilir. Lockcell Talas yazılımı ile kontrol edilen bu makine 3 farklı seçenek ile sunulmaktadır.

1. Tüm çekmeceler kilitli, iç bölmeler açık

2. Tüm çekmeceler kilitli, bazı çekmece bölmeleri kilitli diğerleri açık

3. Tüm çekmece ve tüm bölmeler kilitli

Lockcell Master ile daha çok küçük ölçekli Kesici Takım, El Aletleri , İlaç, Mühimmat, Elektronik Ekipmanları, Endüstriyel ekipmanları, Bilgisayar Ekipmanları, Anahtar v.b. birçok ürün çeşidi depolanmaktadır.

LOCKCELL MASTER GENEL ÖZELLİKLER

- 1 m² alanda max. 12 Çekmece ve 768 kilitli Göz. (780mm x 954mm x 1200mm)
- Standart 4 farklı derinlikte çekmece tipi.
- 8 Farklı çekmece gözü.
- Otomatik açılan çekmece ve gözler.
- Ek modüler ile tamamen genişletilebilir yapı.
- Ortalama Erişim Süresi 5 sn.
- Teleskopik Ray.
- Tam açılabilir çekmeceler (çekmece başına yükleme kapasitesi mak. 125 kg).
- Sadece seçilen bölme açılır – başka bir ürün çıkartılamaz. Bu özellik, her hareketi izlenebilir yapar.
- Barkod okuyucu.
- Geniş iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti.
- Sağlam çelik sac yapısı.
- Fırın boyalı sac aksamı.
- Şifreli ve kartlı kullanıcı girişi.
- Forklift erişimi için 4 ayarlanabilir ayak ve çıkarılabilir ön panel.
- Çalışma voltajı: 230 V / 50Hz.
- 21" Dokunmatik Monitör ve Bilgisayar.
- Windows 10 Pro İşletim Sistemi.
- Locekcell Talas Yazılım.
- * Güç kaynağı (UPS)

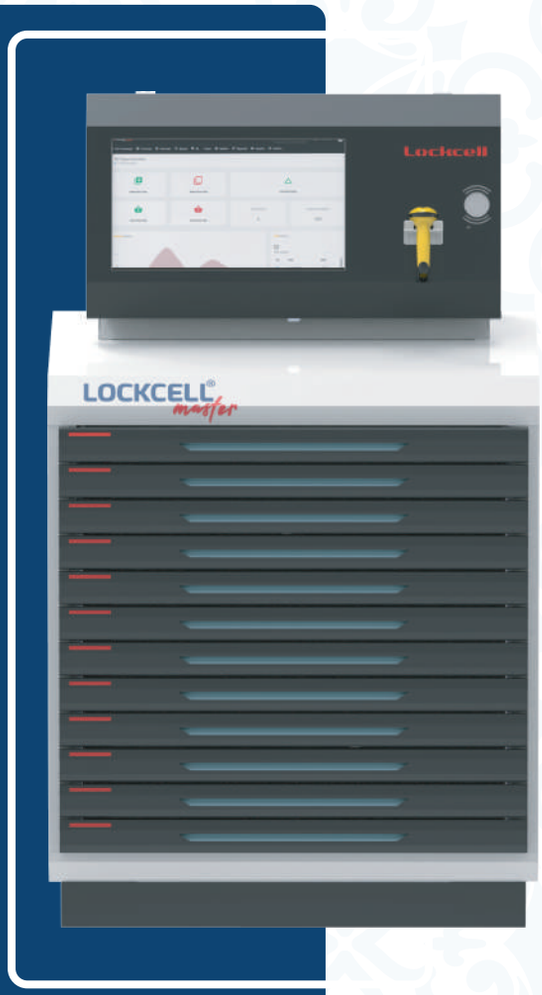

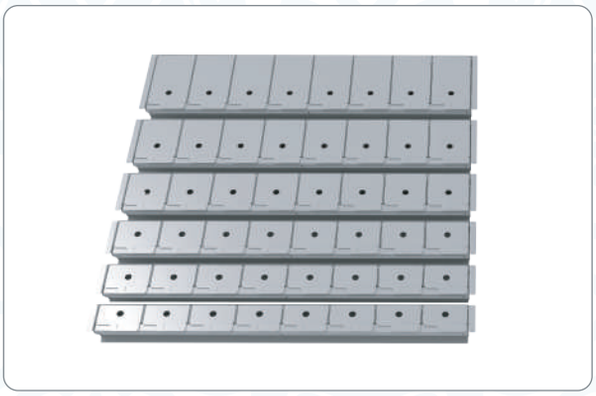

Değişken göz sayıları

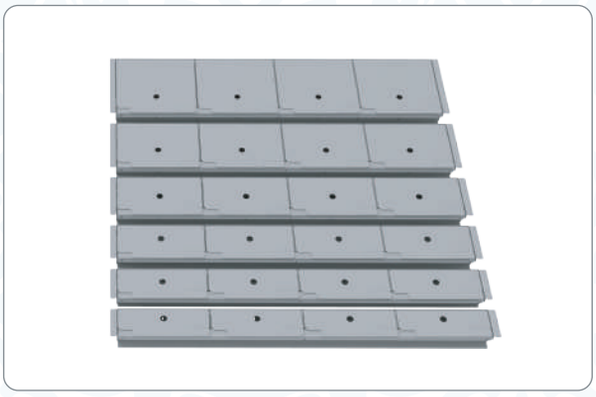

Farklı derinlikte göz tipleri

	H mm	W mm	D mm	Kilitli Göz Sayısı / Lock Bins
X1	51 / 76 / 101 / 126 /151	103	51	64
X2	51 / 76 / 101 / 126 / 151	103	61	56
X3	51/ 76 / 101 / 126/ 151	103	75	48
X4	51/ 76 / 101 / 126 / 151	103	94	40
X5	51/ 76 / 101 / 126 / 151	103	123	32
X6	51 / 76 / 101/ 126 / 151	103	171	24
X7	51/ 76 / 101/ 126 / 151	123	206	16
X8	75 / 100 / 125 / 150 / 175	605	845	0

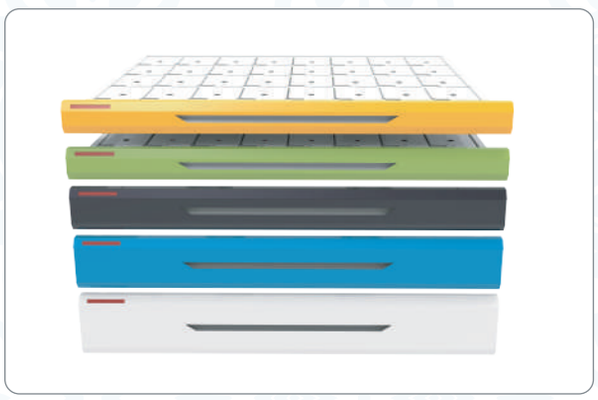

Farklı çekmece tipleri

Farklı çekmece yükseklikleri

Çekmece Boyutları WxD 605 mm (W) / 845 mm (D)	Çekmece Yüksekliği (H)				
	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
	Net Kullanılabilir Çekmece Yüksekliği (H)				
	51 mm	76 mm	101 mm	126 mm	151 mm

Max. Dolu Çekmece

Max. Boş Çekmece



Ek Modül

Boyutlar ve Ağırlıklar			
Boyutlar			
Derinlik	800 mm	800 mm	800 mm
Genişlik	1000mm	1000mm	1000mm
Yükseklik	1750mm	1750mm	1150mm
Ağırlık, yük ve çalışma özellikleri			
Boş Ağırlik	500 kg	250kg	250 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	1000 kg	1000kg	1000kg
Max. Göz başına taşıyacağı yük	2 kg	80kg	80kg
Maks. Gürültü seviyesi	<70 dB (A)		
Ambalaj boyutları			
Derinlik	Yaklaşık,1200 mm	Yaklaşık,1200 mm	Yaklaşık,1200 mm
Genişlik	Yaklaşık,1200 mm	Yaklaşık,1200 mm	Yaklaşık,1200 mm
Yükseklik	Yaklaşık,2200 mm	Yaklaşık,2200 mm	Yaklaşık,2200 mm
Bağlantı Değerleri			
Elektrik			
Voltaj	110-230 V	110-230 V	110-230 V
Frekans	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Akım	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Bağlı Yük	350 VA	350 VA	350 VA
Ortam Koşulları			
Depolama ve taşıma için ortam koşulları			
İzin verilen sıcaklık aralığı	10 ila + 60 ° C	10 ila + 60 ° C	10 ila + 60 ° C
Bağıl hava nemi (yoğuşmasız)	% 10 - 90	% 10 - 90	% 10 - 90